

KIMOTO

高耐候AGHC防爆膜

KB-STICK™ S9U

保護螢幕免受紫外線損害



KB-STICK™ S9U

增加了防爆、抗炫光的功能

這是一款優秀的功能性薄膜，在設備機器玻璃表面貼附後，可降低受紫外線損害的程度

特徵

耐候性

耐久性 (UV)

成像性


耐黃變

防爆性

構造

Anti Glare Hard Coat
PET (125um)
PSA -Acrylic-
Release Liner

性能 與其他公司(競品)比較

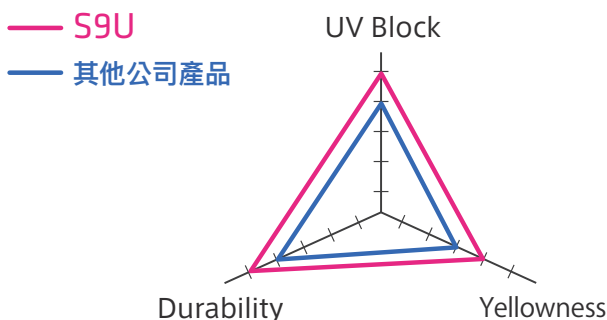


光學特性

Tt	90.2%
HAZE	5.0%
Clarity	91.4%
b*	1.2

★所記載的數值僅為實測值，並非保證值

分光透過率比較

在耐候性試驗前後進行測量，S9U經過紫外線透射後，性能維持一

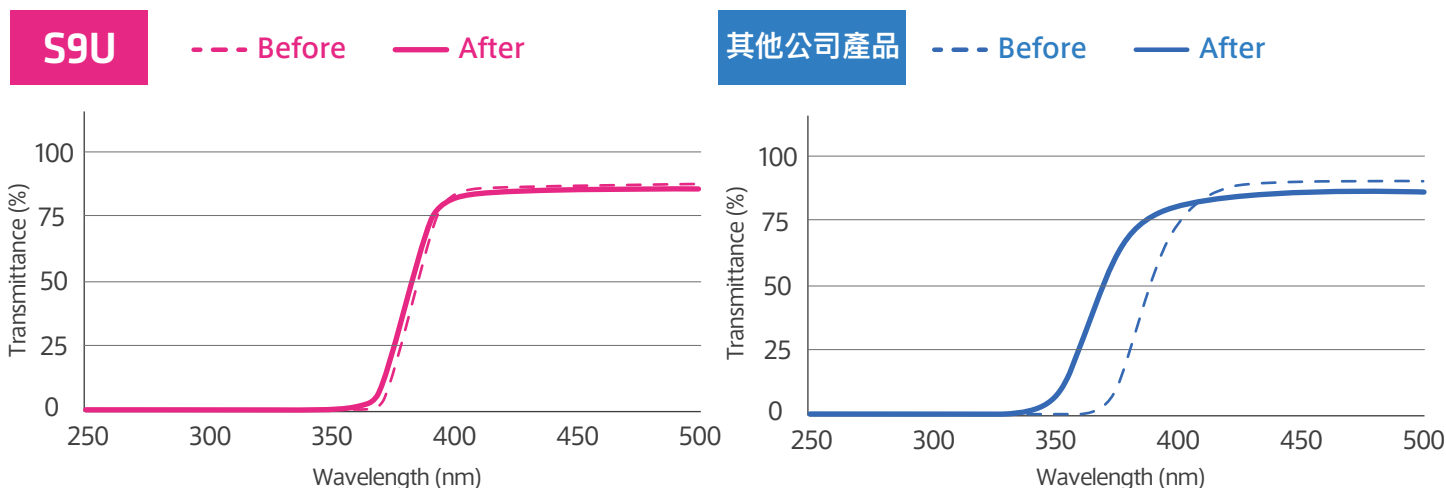

Test Conditions

Apparatus : Atlas UV test
Fluorescent UV/Condensation Weathering Device
Lamps : UVA 340 x 8

Cycle : 4 hours UV and 4 hours condensation
Temperature : 60°C during UV cycle
50°C during condensation cycle
Total test hours 1,600

樣品・其他諮詢

KIMOTO
www.kimoto.co.jp

KIMOTO股份有限公司
office030@kimoto.co.jp

■ 諮詢 ■

202401