

KIMOTO

高耐候防眩光硬化膜

KB-FILMTM N9UAS

保护屏幕 避免紫外线伤害



KB-FIL™ N9UAS

使用在电阻屏上部电极处。
可以减轻紫外线造成的劣化的硬化膜。

特长

耐候性
耐久性 (UV阻隔)
成像性
耐黄变
防牛顿环


构造

Anti Glare Hard Coat

PET (188um)

Anti Newton Matte

性能 与其它公司比较

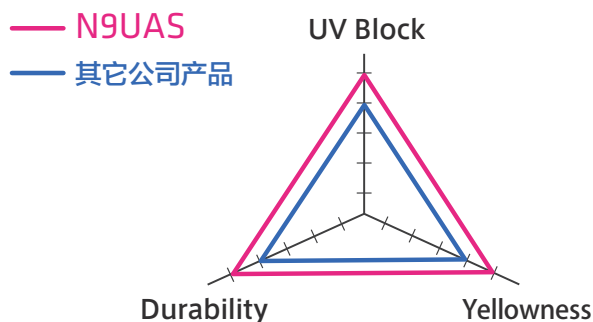

光学特性

Tt 89.9%


HAZE 8.9%

Clarity 74.0%

b* 1.1

*记载值为实测值,并非保证值。

分光透过率比较 试验前后N9UAS性能没有发生变化

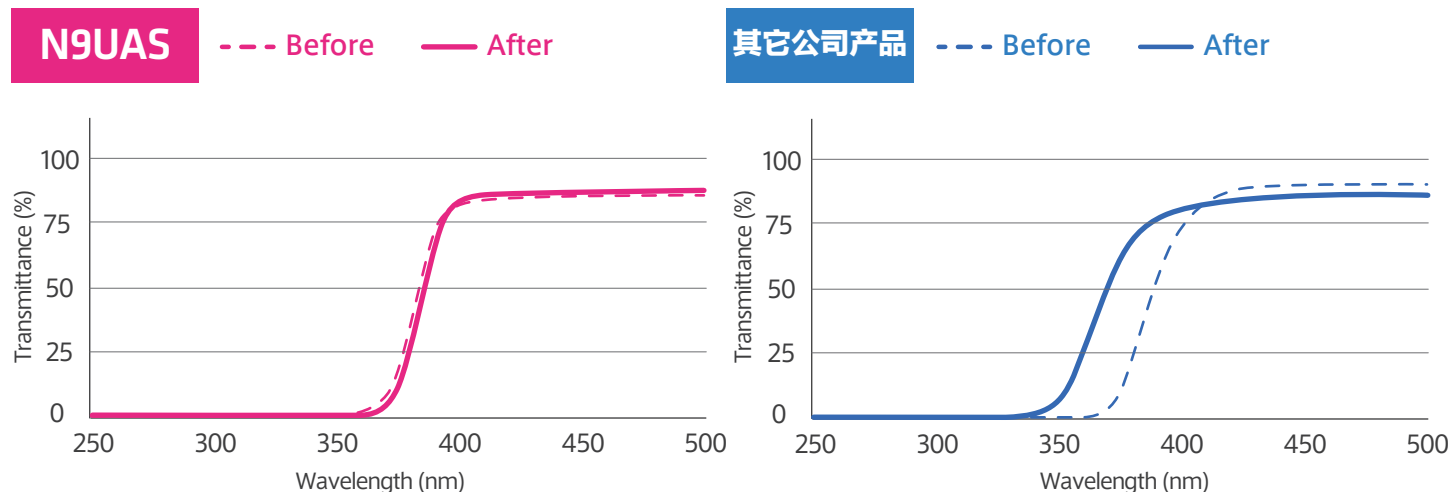

Test Conditions

Apparatus : Atlas UV test
Fluorescent UV/Condensation Weathering Device
Lamps : UVA 340 x 8

Cycle : 4 hours UV and 4 hours condensation
Temperature : 60°C during UV cycle
50°C during condensation cycle
Total test hours 1,600

样品以及其它咨询

■ 咨询 ■

202502

KIMOTO
www.kimoto.co.jp

KIMOTO股份有限公司
office030@kimoto.co.jp