

KIMOTO

高耐候AGHC防爆膜

KB-STICK™ S9U

从紫外线 保护屏幕



KB-STICK™ S9U

增加防爆性,防眩光性。

是一款通过贴在玻璃表面即可减轻紫外线造成的机器劣化的优秀的功能性薄膜。

特长

耐候性

耐久性 (UV阻隔)

成像性

耐黄变

防爆性

构造

Anti Glare Hard Coat

PET (125um)


PSA -Acrylic-

Release Liner

性能 与其它公司比较

— S9U

— 其它公司产品

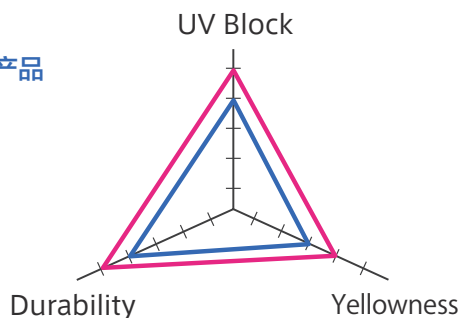

光学特性

Tt 90.2%

HAZE 5.0%

Clarity 91.4%

b* 1.2

*记载值为实测值,并非保证值。


分光透过率比较

测定耐候性试验前后的S9U, 性能没有发生变化

S9U

--- Before


— After

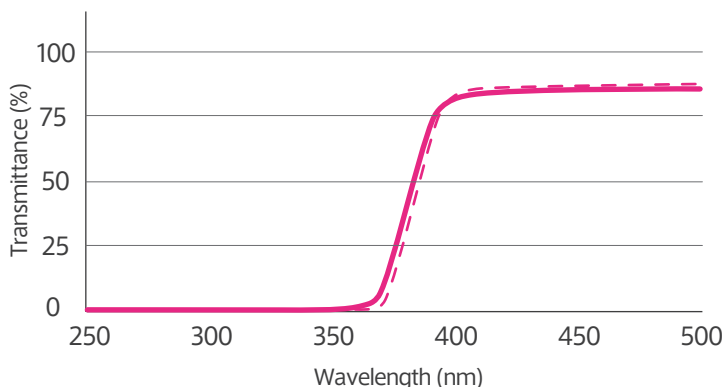

其它公司产品

--- Before

— After

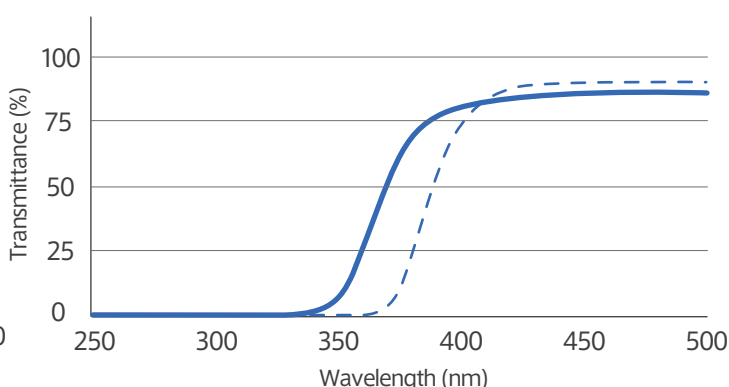

Test Conditions

Apparatus : Atlas UV test

Fluorescent UV/Condensation Weathering Device

Lamps : UVA 340 x 8

Cycle : 4 hours UV and 4 hours condensation

Temperature : 60°C during UV cycle

50°C during condensation cycle

Total test hours 1,600

样品以及其它咨询

KIMOTO
www.kimoto.co.jp

KIMOTO股份有限公司
office030@kimoto.co.jp

■咨询■

202401