

KIMOTO

高耐候防眩光硬化膜

KB-FILMTM N9UAS

保護螢幕免受紫外線損害

KB-FIL™ N9UAS

本產品應用於電阻式觸控時，此款硬化膜，
可減緩上部電極因紫外線所造成的劣化。

特徵

耐候性
耐久性 (UV)
成像性
耐黃變
防牛頓環

構造


Anti Glare Hard Coat

PET (188um)

Anti Newton Matte

性能 與其他公司(競品)比較

— N9UAS
— 其他公司產品

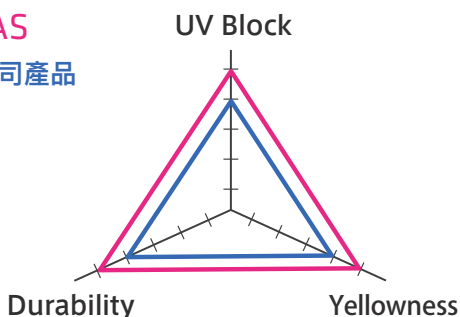

光學特性

Tt 89.9%


HAZE 8.9%

Clarity 74.0%

b* 1.1


★所記載的數值僅為實測值，並非保證值

分光透過率比較 在耐候性試驗前後進行測量，N9UAS經過紫外線透射後，性能維持一致

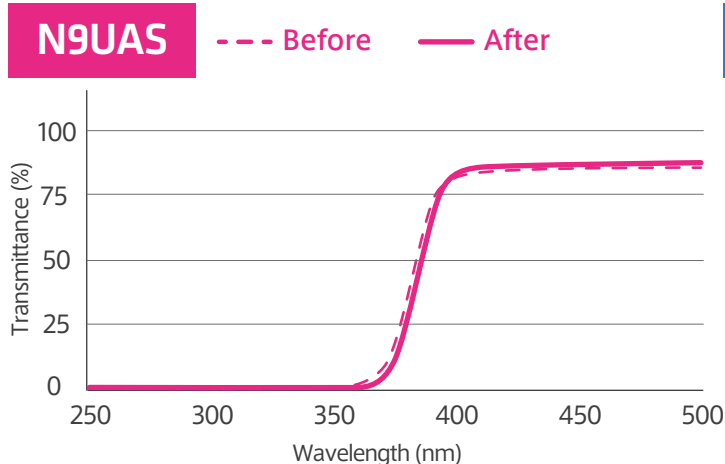

Test Conditions

Apparatus : Atlas UV test
Fluorescent UV/Condensation Weathering Device
Lamps : UVA 340 x 8

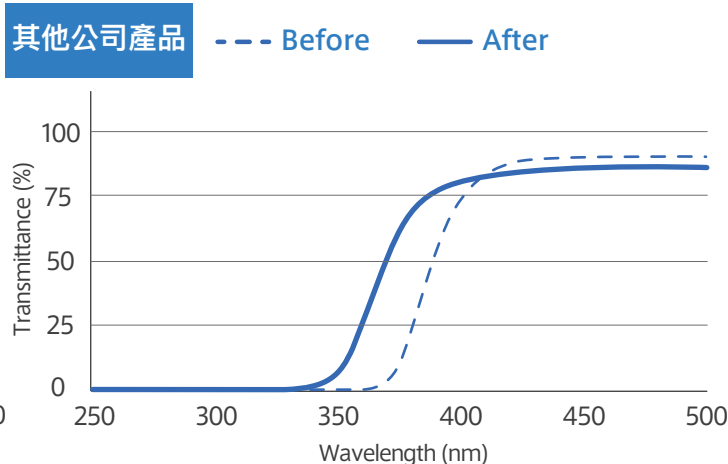

Cycle : 4 hours UV and 4 hours condensation
Temperature : 60°C during UV cycle
50°C during condensation cycle
Total test hours 1,600

樣品・其他諮詢

■ 諮詢 ■

202502

KIMOTO
www.kimoto.co.jp

KIMOTO股份有限公司
office030@kimoto.co.jp